




CemeCon leader du marché propose des revêtements diamants tournés vers l'avenir. Les principaux utilisateurs de revêtements diamants sont: l'aéronautique, l'industrie 3C (informatique, communication et électronique grand public), l'usinage du graphite, l'industrie médicale.

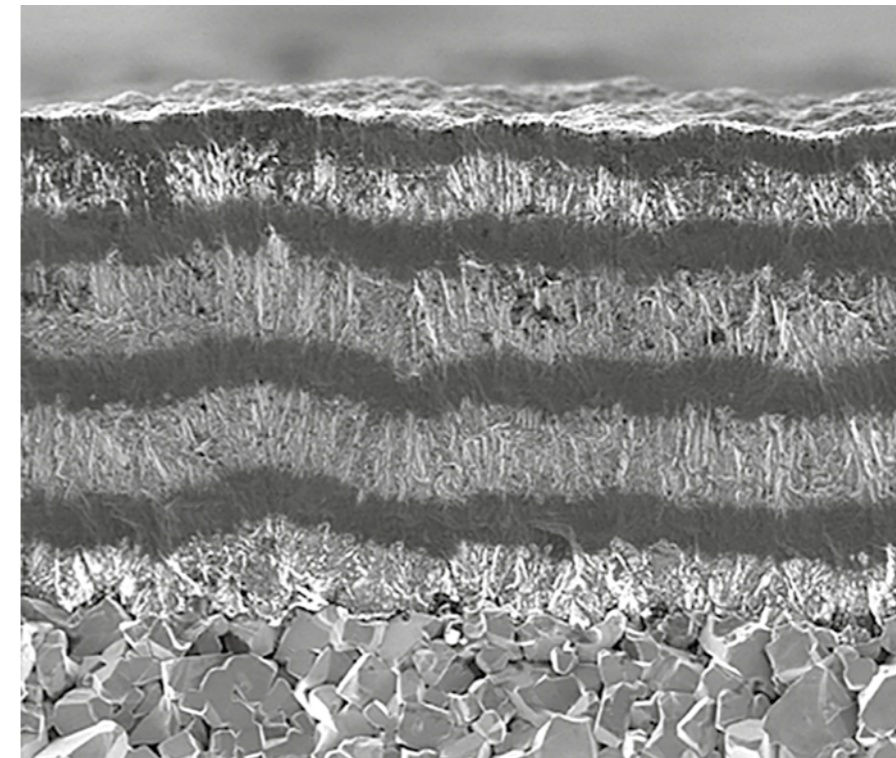

Vue en coupe d'un revêtement diamant multicouche breveté CemeCon. Une adhésion parfaite et une surface très lisse,

CC800® Diamond

Volume utile, Nombre de chambres x (b x t x h)	[mm]	3 x (50 x 560 x 70)
Dimension maximale des outils, Ø x h	[mm]	Outil 30 x 500
Chargement	[kg]	250
Processus		Filaments chauds
Revêtement électriquement conducteur		oui
Revêtement non électriquement conducteur		oui
Support non électriquement conducteur		oui
Raccordement électrique	[kW]	98
Dimension totale (b x l x h)	[mm]	1.260 x 3.600 x 2.070