



AluCon®

技术数据

涂层技术:

HiPIMS

涂层材料:

TiB₂


颜色:

银色

最高运行温度:

1000 ° C


可选涂层厚度:



≈ 1 μm	•	•	—
≈ 2 μm	•	•	•
≈ 4 μm	—	—	•

用于铝合金，钛合金和有色金属

避免积屑瘤并提供最大涂层附着力

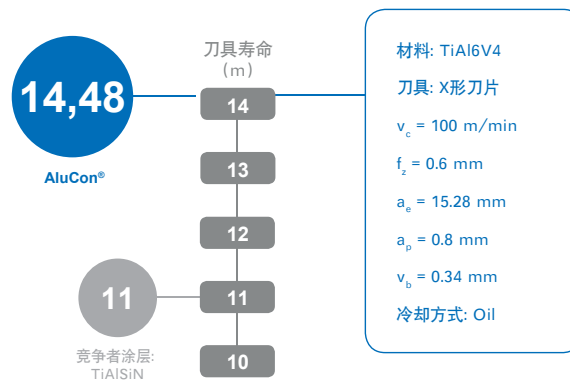

扫描二维码，
获得更多信息

TiB₂ 和 HiPIMS 的非凡组合，纳米结晶涂层能有效防止积屑瘤的产生，同时，HiPIMS 技术确保了极度光滑的涂层表面、最大的涂层附着力和高达 5,000 HV_{0.05} 的涂层硬度，确保了对有色金属最优的切削性能